



A MARCA

A Villacol é a linha de argamassas colantes e rejuntas da Villagres, desenvolvida com formulações de alto desempenho para garantir aderência, resistência mecânica e estabilidade dimensional. Indicada para diferentes tipos de assentamento, inclusive porcelanatos de grandes formatos, a linha oferece soluções adequadas tanto para áreas internas quanto externas. Com controle de qualidade rigoroso e compatibilidade ideal com os produtos cerâmicos Villagres, a Villacol assegura excelência na aplicação, redução de patologias e acabamento de alto padrão.

VILLACOL



REJUNTES



REJUNTE ACRÍLICO | Para pequenas áreas

1 kg | pote
240 potes | palete
6 potes | caixa

Indicação de Uso:

Para rejuntamento de porcelanatos, mármore, granitos, cerâmicas e pastilhas, em pequenas áreas internas e externas, residenciais, comerciais, pisos e paredes, fachadas, piscinas e saunas. Devido a sua alta aditivação possui excelente aderência, resistência mecânica, flexibilidade, baixa absorção e proteção contra fungos e bactérias.

CORES

Azul Lunar	Azul Névoa	Branco	Cinza Argila	Cinza Cimento	Cinza Grafite	Cinza Granizo	Cinza Medieval	Cinza Natural	Marrom Areia	Marrom Café	Marrom Chocolate	Marrom Terra	Preto	Verde Acqua	Verde Oliva	Bege Trevi
ACR001	ACR002	ACR003	ACR004	ACR005	ACR006	ACR007	ACR008	ACR009	ACR011	ACR012	ACR013	ACR014	ACR015	ACR016	ACR017	ACR018



REJUNTE ACRÍLICO

2 kg | pote
180 potes | palete
6 potes | caixa

Indicação de Uso:

O produto é recomendado para o rejuntamento de porcelanatos, mármore, granitos, cerâmicas e pastilhas, podendo ser utilizado em áreas internas e externas, residenciais ou comerciais, em pisos, paredes, fachadas, piscinas e saunas. Sua fórmula altamente aditivada oferece excelente aderência, resistência mecânica, flexibilidade, baixa absorção de água e proteção contra fungos e bolores.

Não indicado para:

O produto não é recomendado para lareiras, uso interno em churrasqueiras, câmaras frias e frigoríficos, locais de trânsito intenso de veículos, juntas maiores que 5 mm, revestimentos cerâmicos que não atendam às normas NBR ISO 13006.

NOVAS CORES | 2026

Bege Duna	Cinza Urbano	Cinza Crômio	Marrom Imperial
ACR020	ACR021	ACR022	ACR023







REJUNTE RESINADO | Para áreas internas e externas

1 kg | saco
450 sacos | paleta
15 sacos | caixa

Indicação de Uso:

Para o rejuntamento de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blla, Bllb ou Blll, pisos e paredes, juntas de 2 a 5mm, em áreas internas e externas de médio e alto tráfego.

Não indicado para:

Para utilização em tijolos refratários em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, câmaras frias, pastilhas de vidro, trânsito intenso de veículos, juntas maiores de 5mm e revestimentos cerâmicos que não atendam aos requisitos e critérios estabelecidos pelas normas ISO13006. Para saunas e piscinas. Para este tipo de indicação, utilizar o REJUNTE ACRÍLICO VILLACOL.

CORES

Bronze	Chocolate	Branco	Cinza Claro	Cinza Médio	Cinza Escuro	Marfim	Areia	Capuccino	Preto	Café
										
RES001	RES002	RES003	RES004	RES005	RES006	RES007	RES008	RES009	RES010	RES011





Bronze



Marrom Chocolate



Branco

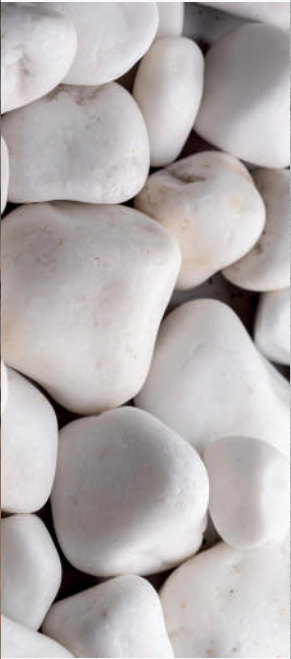


Cinza Claro




Cinza Médio




Cinza Escuro



Marfim




Areia



Capuccino



Preto



Café



ARGAMASSAS



Porcelanatos | Para áreas Internas e Externas

20 kg | saco
100 sacos | palete

Indicação de Uso:

- Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blb, Blla, Bllb ou Blll, formato até 94x94cm ou 62x123cm e para áreas internas e externas, em ambientes comerciais e residenciais de baixo, médio e alto tráfego.

Piso sobre piso:

- Indicada para assentamento de piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blb, Blla, Bllb ou Blll formato até 94x94cm ou 62x123cm, piso e parede em áreas internas e externas de médio tráfego com uso de dupla colagem. Esse tipo de aplicação exige cuidados especiais. Em caso de dúvidas, consulte o Departamento Técnico.



Porcelanatos - 7 em 1 Cinza | Para áreas internas e externas

20 kg | saco
100 sacos | palete

Indicação de Uso:

- Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blb, Blla, Bllb ou Blll, formato até 123x123cm ou 80,5x160cm, assentamento horizontal (piso), em áreas internas e externas, residenciais e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e alto tráfego. Para assentamento vertical (parede), indicada para áreas internas. Indicada para o assentamento piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, formato até 80,5x160cm ou 123x123cm, em áreas internas e externas. Indicada para o assentamento de pastilhas 5x5cm e 10x10cm e em fachadas externas, com esmalte escuro, para edificações com mais de 4 pavimentos; (para pastilhas com esmaltes claro, utilizar a 7 em 1 branca). Indicada para o assentamento de pedras ornamentais escuras, como pedra São Tomé ou granitos escuros (para pedras claras, como mármore e granitos claros, utilizar a argamassa VILLACOL 7 EM 1 BRANCA);Indicada para assentamento em piscinas frias/aquecidas ou saunas. Necessário utilização de rejunte impermeável para que a água seja estancada e não penetre na argamassa e alvenaria da piscina. Indicada para assentamento de seixo cores escuras, para seixo de cores claras utilizar a ARGAMASSA 7 EM 1 BRANCA VILLACOL.



Porcelanatos - 7 em 1 Branca | Para áreas internas e externas

20 kg | saco
100 sacos | palete

Indicação de Uso:

- Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blb, Blla, Bllb ou Blll, formato até 123x123cm ou 80,5x160cm; áreas internas e externas, em ambientes comerciais e residenciais de baixo, médio e alto tráfego; para o assentamento de pastilhas até 10x10cm com esmaltes claros em edifícios de até 4 andares e pastilhas de vidro; para o assentamento de pedras ornamentais claras como mármore, granito e pedra São Tomé, para o assentamento em saunas e piscinas, inclusive aquecidas até 40 graus (obrigatória a aplicação com dupla colagem, mesmo em contrapiso) e para assentamento de seixo cores claras; para placas cimentícias e cobogós.

Piso sobre piso:

- Indicada para assentamento de piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blb, Blla, Bllb ou Blll formato até 123x123cm ou 80,5x160cm, somente para piso (assentamento horizontal) em áreas internas e externas de médio tráfego com uso de dupla colagem (esse tipo de aplicação exige cuidados especiais).

Em caso de dúvidas, consulte o Departamento Técnico.



Porcelanatos Grandes Formatos

20 kg | saco
100 sacos | palete

Indicação de Uso:

- Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blb, Blla, Bllb ou Blll formato até 120x200cm em áreas internas e externas, residenciais e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e alto tráfego. Indicada para o assentamento de pastilhas 5x5cm e 10x10cm em fachadas externas, com esmalte escuro, para edificações de até 4 pavimentos. Para pastilhas com esmaltes claro, utilizar a 7x1BRA 20KG (ACIII Branca). Indicada para o assentamento de pedras ornamentais escuras, como mármore, granito e pedra São Tomé. Para pedras claras, utilizar a 7X1BRA 20KG (ACIII Branca). Indicada para o assentamento de piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blla, Bllb ou Blll, formato até 123cmx123cm, somente para piso (assentamento horizontal) em áreas internas de baixo e médio tráfego. Indicada para o assentamento de pastilhas 5x5cm e 10x10cm e porcelanatos esmaltados grupo de absorção Bla, formato até 123x123cm ou 92x184cm em piscinas. Necessário utilização de rejunte impermeável para que a água seja estancada e não penetre na argamassa e alvenaria da piscina.



FIX - Assenta e Rejunta

5 kg | saco

198 sacos | palete

Indicação de Uso:

- Indicado para o assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas cerâmicas, pastilhas de porcelana, pastilhas de vidro (todos para formatos até 10x10cm e espessura até 8mm), em piscinas, saunas e fachadas externas, junta de assentamento de até 5mm.

- Na função apenas de rejuntamento, é indicado para porcelanatos esmaltados de qualquer formato, junta de até 5mm.

- Indicada para assentamento de seixo cores escuras, para seixo de cores claras utilizar a ARGAMASSA 7 EM 1 BRANCA VILLACOL.

CORES

Branco



RES003

Cinza Claro



RES004

Cinza Médio



RES005

Cinza Escuro



RES006



Informações Técnicas / Technical Informations

Rejuntas acrílico e resinado	Tipologia Massa
ABNT NBR 14.992	Argamassa de rejuntamento Tipo II

Propriedades técnicas/ Grout Properties

Absorção de água: Baixa.
Cor: Variada, de acordo com as opções disponíveis.
Flexibilidade: Boa, adequada para ambientes sujeitos a pequenas movimentações.
Resistência a fungos e bolores: Sim.
Resistência mecânica: Alta.
Resistência à umidade: Alta.
Tempo de secagem ao toque: 30 a 60 minutos.
Tempo de cura total: 24 a 72 horas, dependendo das condições de temperatura e umidade.
Temperatura de aplicação: Entre 5°C e 40°C.

Junta Mínima/ Minimal Joint



Preparação da base/ Base preparation

- O contrapiso ou a parede deve ter no mínimo 15 dias de cura.
 - O revestimento precisa estar assentado por, no mínimo, 72 horas.
 - As juntas devem estar limpas, secas e livres de poeira, óleo ou resíduos.
 - O excesso de argamassa deve ser removido.
 - Proteja os revestimentos que não são esmaltados, antiderrapantes, de acabamento fosco, porosos, com texturas variadas ou metálicos, pois esses tipos podem apresentar dificuldades na remoção do excesso de rejunte logo após a aplicação.
- *The subfloor or wall must have cured for at least 15 days.*
 - *The tile covering must have been installed for at least 72 hours.*
 - *The joints must be clean, dry, and free from dust, oil, or residue.*
 - *Excess adhesive mortar must be removed.*
 - *Protect non-glazed, slip-resistant, matte-finish, porous, textured, or metallic surfaces, as these types may present difficulties when removing excess grout immediately after application.*

Superfícies/ Surfaces

Rejunte acrílico | Acabamento impecável e cores nobres.
Acrylic Grout | Flawless finish and sophisticated colors.

Rejunte resinado | Acabamento diferenciado e cores uniformes.
Resin-Based Grout | Premium finish and uniform colors.

Simulador de rejunte Villagres | Villacol/ Grout Simulator

O Simulador de Rejunte Villagres permite visualizar diferentes cores de rejunte aplicadas aos produtos da Villagres , facilitando a escolha da combinação ideal para cada projeto. Para utilizar, acesse a página de qualquer produto da Villagres e, ao final da tela, clique no botão “Simular”.

The Villagres Grout Simulator is a practical and intuitive tool that allows users to visualize different grout colors applied to Villagres products, making it easier to choose the ideal combination for each project. To use it, access the page of any Villagres product and, at the bottom of the screen, click the “Simulate” button.



Ou aponte sua câmera neste QR Code.

Calculadora de consumo/ Consumption Calculator

Use a Calculadora de Consumo Villagres para descobrir a quantidade de rejunte ideal para sua obra em poucos cliques. Basta informar as medidas do projeto para obter uma estimativa precisa e reduzir desperdícios na construção.

Use the Villagres Consumption Calculator to determine the ideal amount of grout for your project in just a few clicks. Simply enter the project measurements to obtain an accurate estimate and reduce waste during construction.



Ou aponte sua câmera neste QR Code.

Informações Técnicas / Technical Informations

Argamassas colante

ABNT NBR 14.081-1

Consumo/ Consumption

De acordo com norma NBR 13753 vigente, formatos cuja área da placa cerâmica seja superior a 900 cm² (equivalente ao formato 30x30cm) devem ser aplicados com dupla colagem, ou seja, aplicação de argamassa no tardo da placa e na superfície de assentamento. Consumo aproximado entre 6 e 8 kg/m².

Propriedades técnicas/ Grout Properties

ETAPA	Tempo em aberto	Tempo de descanso (após mistura)	Tempo para rejuntar (cura da argamassa)	Tráfego leve	Tráfego intenso ou total
TEMPO RECOMENDADO	Até 20 minutos	≥ 10 minutos	≥ 10 minutos	≥ 72 horas	≥ 7 dias

Para mais informações, acesse nosso site:
www.villacol.com.br



Ou aponte sua câmera neste QR Code.



www.villacol.com.br